TAMMERMATIC
MOST PREFERRED PARTNER

T700 Lux

TAMMERMATIC T700
– Incrementare il volume d'affari grazie a risultati di lavaggio eccezionali

La nuova serie di impianti di lavaggio Tammermatic T700 è stata sviluppata per rivoluzionare il concetto di lavaggio. L'utilizzo di soluzioni innovative migliora la soddisfazione del cliente ed aumenta il volume d'affari dell'impianto.

L'ultramoderna serie T700 oscura tutte le precedenti macchine, fornendo al veicolo un'eccezionale pulizia e lucentezza con una velocità di lavoro senza precedenti. L'esecuzione in tempi ridotti dei programmi di lavaggio permette, nei momenti di punta, di incrementare il numero dei lavaggi eseguiti ed il relativo incasso a fine giornata. Inoltre, la possibilità di regolare facilmente la quantità di prodotto chimico erogato, permette di ottenere un significativo risparmio economico.

Un lavaggio "non secondo a nessuno": ampie spazzole avvolgenti, avanzate opzioni di lavaggio ruote, lavaggio alta pressione più efficiente, trenta diversi programmi di lavaggio (completamente personalizzabili) memorizzati, e molte altre soluzioni tecnologiche rendono unico questo impianto.

Altra caratteristica di rilievo della serie T700 è un sistema automatico di riconoscimento sagoma veicolo, che consente il lavaggio di mezzi con forme irregolari (ad esempio pick-up) o con accessori (ad esempio skibox) in modo automatico, senza l'intervento di un operatore.

Ogni macchina T700 è realizzata su misura in base alle specifiche necessità del cliente e del luogo d'installazione. Programmi di lavaggio e quantità di prodotto chimico erogato sono facilmente modificabili sul posto o da una postazione remota, in modo da ottenere prestazioni e qualità di lavaggio sempre ottimali, con relativa soddisfazione del cliente.

STOP
TAMMER
MATIC
group

RAPIDITA' E QUALITA' DI LAVAGGIO

– Punti chiave per la soddisfazione del cliente

Rapidità di lavaggio – incremento dei lavaggi/ora:

- fino a cinque funzioni simultanee
- sincronismo spazzola / asciugatura orizzontale
- movimenti lineari impianto grazie a controllo tramite variatori di velocità (AC inverter)
- contemporaneità alta pressione orizzontale e verticale
- facile posizionamento ed uscita del veicolo, possibilità di fine programma su "posteriore veicolo"
- PC industriale 17" touch screen con interfaccia d'uso Web Server.

Qualità superiore di lavaggio – fidelizzazione del cliente:

- innovativi sistemi di erogazione prodotti chimici prelavaggio
- prestazioni ineguagliabili del sistema di alta pressione orientabile con ugelli angolo zero oscillanti
- sistema di lavaggio ruote in alta pressione con ugelli angolo zero oscillanti e / o con spazzole
- lavaggio sottoscocca integrato nella struttura del portale
- gruppo spazzole motorizzate con controllo elettronico
- innovativi sistemi di applicazione cera e polish
- asciugatura superiore su unità rotante a seguire il profilo del veicolo.

MATIC
group
TAMMERMATIC
group
STOP
T-700

FUNZIONI SUPPLEMENTARI E DI SICUREZZA

– Per un'attività più redditizia

Funzioni supplementari – incremento incasso / lavaggio:

- nerogomme TyreShine
- polish ShineLux
- polish ShineLux AirWax
- trattamento RainLux
- schiumogeno LavaFoam
- schiumogeno TricolorFoam
- monitoraggio remoto TammerControl
- riduzione del personale dell'area di lavaggio.

Sicurezza – un impianto sicuro richiama un maggior numero di clienti:

- riconoscimento automatico sagoma veicolo: permette a tutti i veicoli di effettuare in modo sicuro tutti i programmi
- eccellente tempo medio di funzionamento fra due interventi di manutenzione (preventiva o a guasto)
- barre / fotocellule di sicurezza sagoma veicolo
- indicatori a LED visibili anche in condizioni luminose difficili
- facile posizionamento ed uscita del veicolo, possibilità di fine programma sulla parte posteriore del veicolo
- registrazione video continua per migliorare la sicurezza e prevenire eventuali atti di vandalismo.

T-700

SCEGLI IL TUO IMPIANTO

– Lo realizzeremo su misura per te

Soluzioni personalizzate – distinguersi dalla concorrenza:

- grazie ad un'ampia gamma di opzioni ed accessori, il nostro impianto può essere realizzato in base alle vostre esigenze
- nuovo design "scandinavian look"
- pannelli decorativi disponibili in una vasta gamma di colori
- elementi setolati disponibili in dodici diverse colorazioni
- opzione pannello frontale e possibilità di personalizzazione con logo / immagine del cliente
- disponibili diverse soluzioni altezza / larghezza lavaggio
- indicatori luminosi "tempo rimanente ciclo lavaggio"
- programmi lavaggio completamente personalizzabili in modo semplice ed intuitivo
- prodotti chimici ecologici Swanline; una corretta attenzione nell'utilizzo dei prodotti chimici aiuta a proteggere l'ambiente.

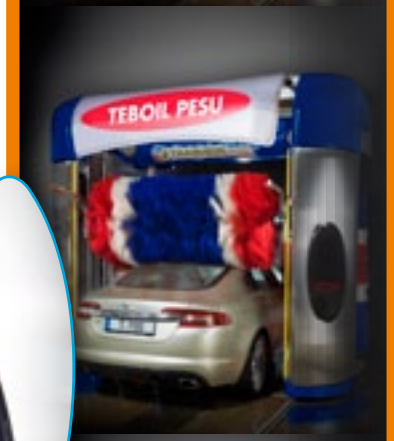

TAMMERMATIC
group
T-700
STOP

CONTROLLO REMOTO E SISTEMI DI PAGAMENTO

– Sistemi innovativi per una maggiore efficienza

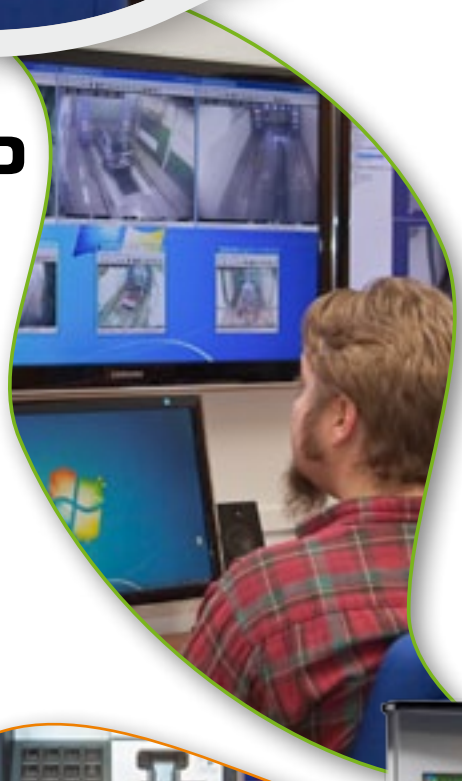

Controllo remoto – semplice ed efficace:

- riduzione del personale presente nella stazione di lavaggio
- riconoscimento automatico sagoma veicolo: permette a tutti i veicoli di eseguire in modo sicuro tutti i programmi
- facile regolazione / aggiustamento dei prodotti chimici in base alle effettive condizioni climatiche
- accesso locale e remoto (PC, smartphone, tablet, ecc.) tramite web server
- registrazione video del lavaggio con memorizzazione stati ingressi / uscite TammerNet network
- videosorveglianza e videoregistrazione TammerControl.

Sistemi di pagamento – massima libertà di scelta per il cliente:

- sistemi con codici a barre
- terminale di pagamento pre-esistente o comunque fornito dal cliente
- possibilità di eseguire il pagamento prima della fine del lavaggio precedente
- trenta programmi di lavaggio liberamente modificabili tramite menù di facile utilizzo.

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche

Prelavaggio chimico:
- drive-in prodotto chimico (ingresso area di lavaggio)
- prodotto chimico cerchi
- prodotto chimico alcalino ed acido
- prodotto chimico insetti
- prodotto chimico schiumogeno
- prodotto chimico LavaFoam
- prodotto chimico TricolorFoam
- durante il primo passaggio di prelavaggio chimico sul veicolo, il portale ne memorizza la sagoma (opzionale).

Lavaggio alta pressione:
- ugelli angolo zero oscillanti installati su unità laterali orientabili ed unità superiore rotante
- ugelli laterali (oscillanti angolo zero) supplementari per furgoni
- sistema di rilevamento automatico altezza veicolo e relativa gestione funzionamento
- contemporaneità lavaggio alta pressione laterale e spazzole
- ugelli oscillanti angolo zero lavaggio alta pressione ruote
- sistema di lavaggio chassis integrato nella struttura del portale.

Lavaggio spazzole:
- spazzole motorizzate con controllo elettronico
- spazzole verticali con sistema di inclinazione
- diametro spazzole verticali ed orizzontale 1020 mm
- elementi setolati disponibili in dodici diversi colori (altezza singolo elemento 180 mm)
- spazzole lavaruote (colore nero).

Cera e polish:
- drying aid
- hot wax (richiede sistema di riscaldamento acqua)
- super wax
- polishing wax
- ShineLux
- ShineLux AirWax
- RainLux
- TyreShine (nerogomme).

Asciugatura:
- sistema di asciugatura 12 kW, 60 m/s, 3 m^3/s
- ventilatori laterali 2 x 3 kW, ventilatori orizzontali 2 x 3 kW
- unità superiore rotante a seguire il profilo del veicolo con sistema di asciugatura opposto al sistema alta pressione
- sistema di “soffiaggio” struttura portale per ridurre gli sgocciolamenti sul veicolo.

Dimensioni

Veicolo
- larghezza utile lavaggio 2.3 / 2.5 / 2.7 m
- altezza utile lavaggio 2.25 / 2.40 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 m

Portale
- larghezza 3.5 / 3.7 / 3.9 m
- larghezza totale 4.1 / 4.3 / 4.5 m
- altezza 3.10 / 3.25 / 3.45 / 3.65 / 3.85 / 4.05 m
- lunghezza 2.02 m
  (senza paraspruzzi vert. ed orizz. 1.7 m)

Area di lavaggio
- larghezza 4.2 / 4.4 / 4.6 m (aliment. a catenaria)
- larghezza minima 3.8 / 4.0 / 4.2 m (aliment. a binario)
- altezza 3.15 / 3.30 / 3.50 / 3.70 / 3.90 / 4.10 m
- lunghezza veicolo + 4 m
- lunghezza senza pannello frontale 8.74 m (5 m veicolo)

  dimensioni con distanza sicurezza 0.5 m
  - larghezza 5.1 / 5.3 / 5.5 m
  - lunghezza 9.65 m (5 m veicolo)

Locale tecnico
- minimo 2.4 m x 3 m = 7.2 m^2
- altezza minima 2 m
- stazione pompa alta pressione 0.7 x 1.3 m
- pompe prodotti chimici 4-12 unità
- contenitori prodotti chimici 3 x 20 l e 4 x 200 l
- stoccaggio prodotti chimici 4 m^2

Connessioni
- acqua: 3.5 bar 35-100 l/min DN25
- aria compressa: 7 bar 0.0015 m^3/min DN8
- energia elettrica: 3NPE 400 V 50 Hz
  3 x 35 A (11 kW HP)
  3 x 50 A (16.5 kW HP)
  3 x 63 A (22 kW HP)
  3 x 35 A (Asciugatura Takt)
- connessione remota: Ethernet / ADSL / 3G

413-097

CLEAN BY NATURE

Tammermatic Oy

Tesoman valtatie 28
FI-33300 Tampere, Finland

E-mail: firstname.lastname@tammermatic.com,
sales@tammermatic.com, service@tammermatic.com

www.tammermatic.com

TMP Advertising Oy - 1700Lux-IT-03/2017